

MagiX 45

Elektrohydraulische Scheren Hebebühne, 4,5 t Tragkraft



Anwendungsbereiche

- ☐ Direktannahme
- ☐ Reparatur & Wartung
- ☐ Achsvermessung

Empfehlungen / Freigaben

- ☐ Renault
- ☐ MS 45 S-45 & MS 45 WL-45: Volvo

Beschreibung:

- ☐ Doppeltes Master / Slave System
- ☐ Bediensäule mit integriertem Hydraulikaggregat und Drucktastensteuerung mit Signalton
- ☐ Elektronische Gleichlaufüberwachung
- ☐ Notabsenkvorrichtung
- ☐ Stabile Scherenkonstruktion
- ☐ Keine mechanische Verbindung zwischen den Scheren
- ☐ Optimaler Aufnahmebereich
- ☐ Geringe Bauhöhe
- ☐ Variable Aufstellbreite

Standardlackierung:

- ☐ Fahrbahn und Scheren: RAL 7016 anthrazitgrau
- ☐ Rampen: RAL 3020 verkehrsrot

Ausführungen:

- ☐ Ausführungen für verschiedene Elektrozuleitungen verfügbar
- ☐ Wir empfehlen fußbodenaufliegenden Einbau aufgrund der Nutzhöhe
- ☐ S = glatte Fahrbahnen, inkl. Laufschiene für Achsheber
- ☐ WL = mit Aussparungen für Drehteller vorne und integrierten Schiebeplatten hinten, inkl. Laufschiene für Achsheber
- ☐ Combi = Fahrbahnen mit Radfreiheber
- ☐ Verzinkter Grundrahmen und Fahrbahnen möglich

- ☐ 45 = 4.500 mm Fahrbahnen
- ☐ 48 = 4.800 mm Fahrbahnen
- ☐ 52 = 5.200 mm Fahrbahnen
- ☐ Inkl. Auffahrampen, Begrenzungen und LED-Beleuchtung

Optionen:

- ☐ Fundamentanker
- ☐ Satz Gummiaufnahmen, 40, 60, 70, 80 und 100 mm
- ☐ Laufschiene für Achsheber bei Combi-Ausführung
- ☐ Gelenkspieltester

Weitere Sonderlackierungen möglich!



Einfach QR-Code einlesen
für detaillierte Produktinformationen.
Weitere Informationen unter
www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstraße 90
D-48432 Rheine
☎ +49 5971 8602-02
✉ info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
☎ +45 76 82 13 30
✉ info@autopstenhoj.com

Technische Daten



Tragfähigkeit	4.500 kg
Hubhöhe	1.640 mm
Nutzhöhe	1.870 mm
Hub- / Senkzeit	55 Sek.
Aggregat	4 kW
Anschlusswerte	3x230 / 400V – 50 Hz

Radfreiheber

Tragfähigkeit	4.000 kg
Hubhöhe	400 mm
Überfahrhöhe	0 mm
Hub- / Senkzeit	7 / 15 Sek.
Antriebsart	hydraulisch
Druck min. – max.	6 bar
Länge	1.450 – 1.965 mm

Scherenplattform

Plattformlänge	4.500 / 4.800 / 5.200 mm
Plattformbreite	660 mm
Plattformabstand	800 – 1.000 mm
Auffahrhöhe	230 mm
Einbautiefe	0 mm

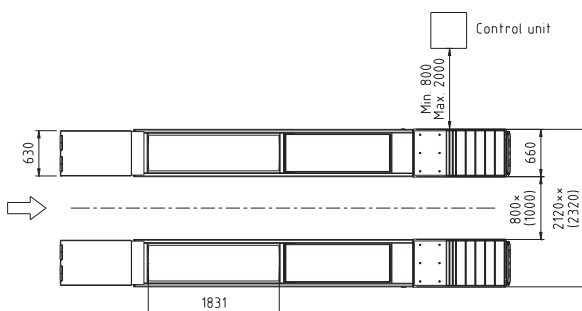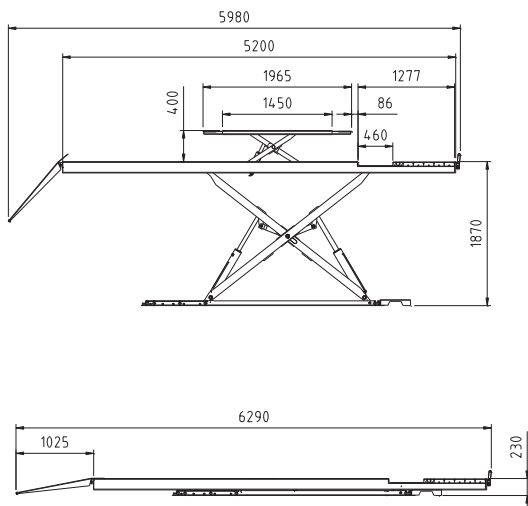

Bediensäule



Stabiler, einstellbarer Grundrahmen



Infrarotsensor und Ausgleichsstücke