

Masterlift 2.35 Combi Check-in – KA 1550

Elektrohydraulische 2x2-Stempel Hebebühne, 3,5 t mit Fahrschienen- und Flachträgerlastaufnahme



Anwendungsbereiche

- ☐ Direktannahme
- ☐ Prüftechnik

Empfehlungen / Freigaben

- ☐ Mercedes-Benz
- ☐ Volkswagen Gruppe

Beschreibung:

Stahlwanne:

- ☐ Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

Hubeinheit:

- ☐ Hartverchromte Umkehrzylinder
- ☐ Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtung
- ☐ Korrosionsfreie Führungselemente
- ☐ Aggregat mit Unterölmotor
- ☐ Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- ☐ Pneumatischer Notablass
- ☐ Programmierbare Drucktastensteuerung

Lastaufnahme:

- ☐ Fahrbahn (fußbodenauflegend):
1 Satz Fahrbahnen mit Auffahr- / Überfahrrampen und integrierten Abrollsicherungen
- ☐ Geringer Auffahrwinkel (< 8°), perfekt für Sportwagen

Radfreiheber Pv:

- ☐ Stabile Flachträgerlastaufnahme mit längsverstellbaren Aufnahmeschiebern
- ☐ Gummibeschichtete Aufnahmeschieber
- ☐ Geringe Überfahrhöhe
- ☐ Rutschfeste, formschlüssige Gummiauflagen

Standardlackierung:

- ☐ Fahrbahnen: RAL 7016 anthrazitgrau und Aluminium-Beplankung mit eingelassener LED-Beleuchtung
- ☐ Pv Premium: spritzverzinkt und lackiert in RAL 9006 weißaluminium

Ausführungen:

Stahlwanne:

- ☐ Feuerverzinkt
- ☐ Kunststoffbeschichtet

Lastaufnahme Pv:

- ☐ Verschiedene Flachträgerlängen verfügbar (120-180, 140-200, 160-220 & 170-240)

Einbauvarianten:

- ☐ Fußbodenauflegender Einbau
- ☐ Fußbodenbündiger Einbau

Optionen:

- ☐ XY-Schieber
- ☐ Satz, Gummiauflagen, 40, 60, 80 und 100 mm
- ☐ Umfangreiches Steckpilzprogramm je nach Fahrzeugtyp

Weitere Sonderausstattungen und -lackierungen möglich!



Einfach QR-Code einlesen
für detaillierte Produktinformationen.

Weitere Informationen unter
www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH

Sandkampstraße 90
D-48432 Rheine

☎ +49 5971 8602-02

✉ info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH

Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit

☎ +45 76 82 13 30

✉ info@autopstenhoj.com

Technische Daten


Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.870 mm
Nutzhöhe Serienausstattung	F: 1.965 mm RFH: 2.030 mm + Gummiauflagen
Zylinderdurchmesser	4 x 140 mm
Kolbenabstand	1.550 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 30 Sek.
Fundamenttiefe	2.625 mm
Aggregat	3 kW
Hydraulikflüssigkeitsmenge	14 l
Anschlusswerte	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

Fahrschienenlastaufnahme


Gesamtlänge	5.580 mm
Nutzbare Fahrschienenlänge	4.400 mm
Radstand max.	ca. 3.900 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Auffahrhöhe	95 mm

Flachträgerlastaufnahme


Gesamtlänge min. – max.	120 – 180: ca. 1.200 – 1.800 mm 140 – 200: ca. 1.400 – 2.000 mm 160 – 220: ca. 1.600 – 2.200 mm 170 – 240: ca. 1.700 – 2.400 mm
Überfahrhöhe	65 mm

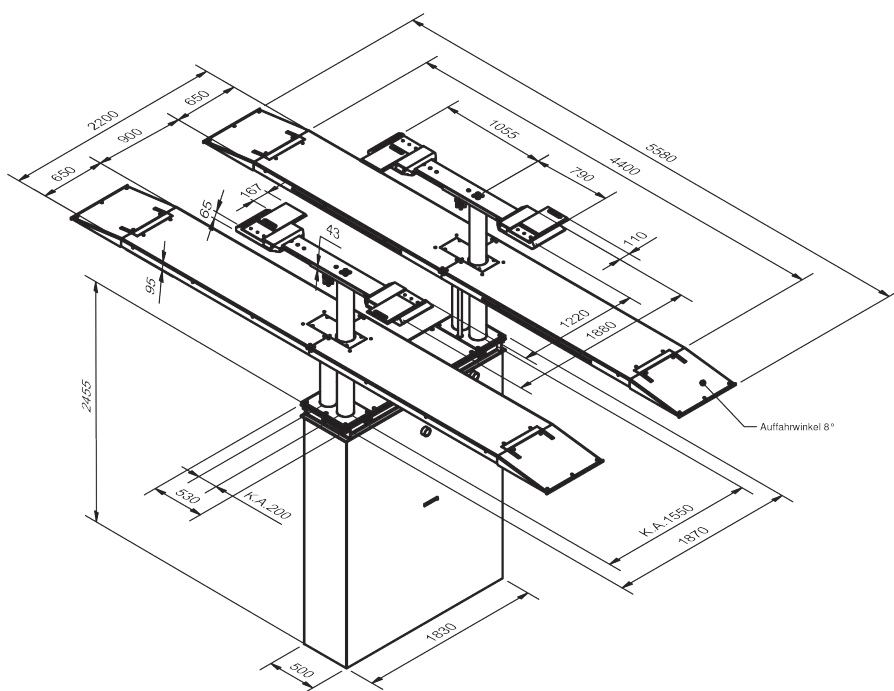

XY-Schieber mit Gummiauflagen

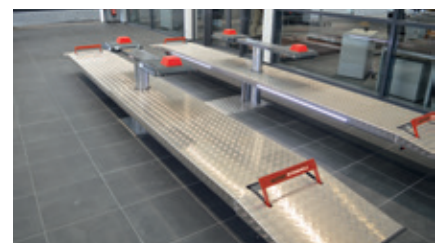

Bühne im Annahmebereich

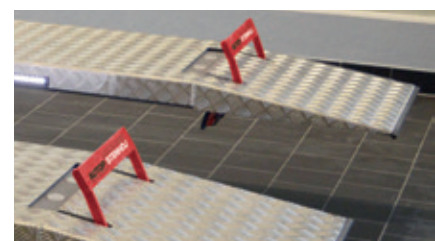

Integrierte Abrollsicherung