

Herrmann AG
Bahnhofstrasse 32
D-93483 Pöding

Vertrieb

Telefon: +49 (0)9461/91388 50
Telefax: +49 (0)9461/91388 33
E-Mail: vertrieb@herrmann-lifts.com




Service

Telefon: +49 (0)9461/91388 31
Telefax: +49 (0)9461/91388 33
E-Mail: service@herrmann-lifts.com

www.herrmann-lifts.com

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

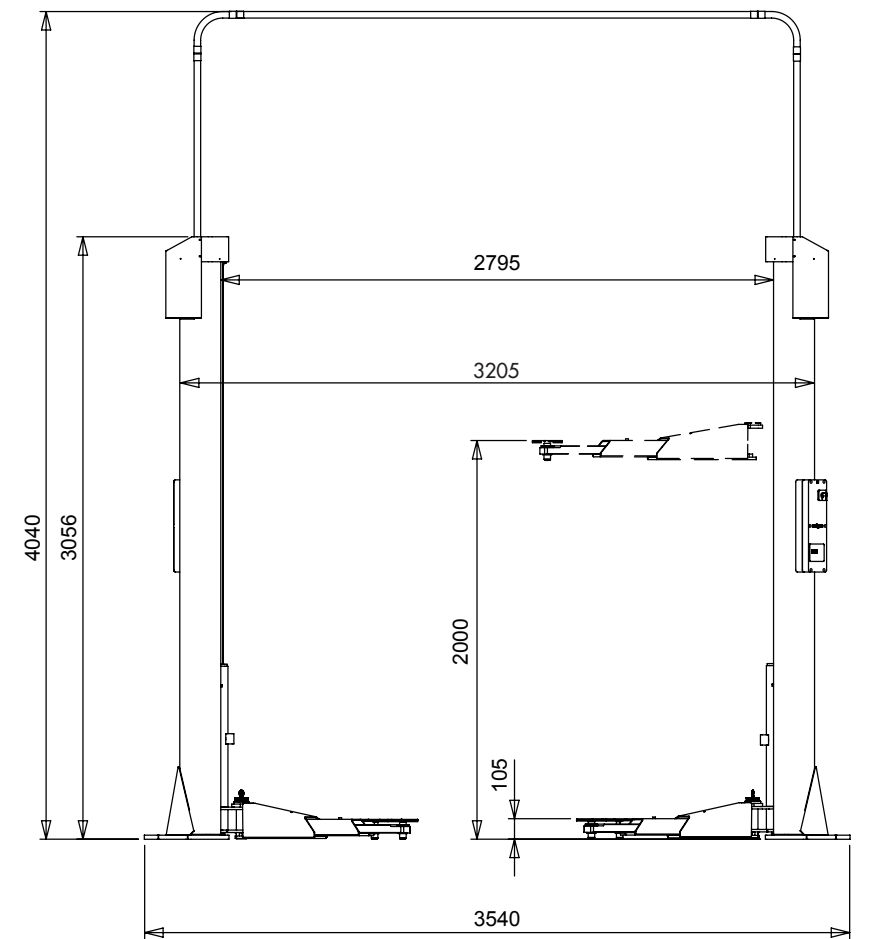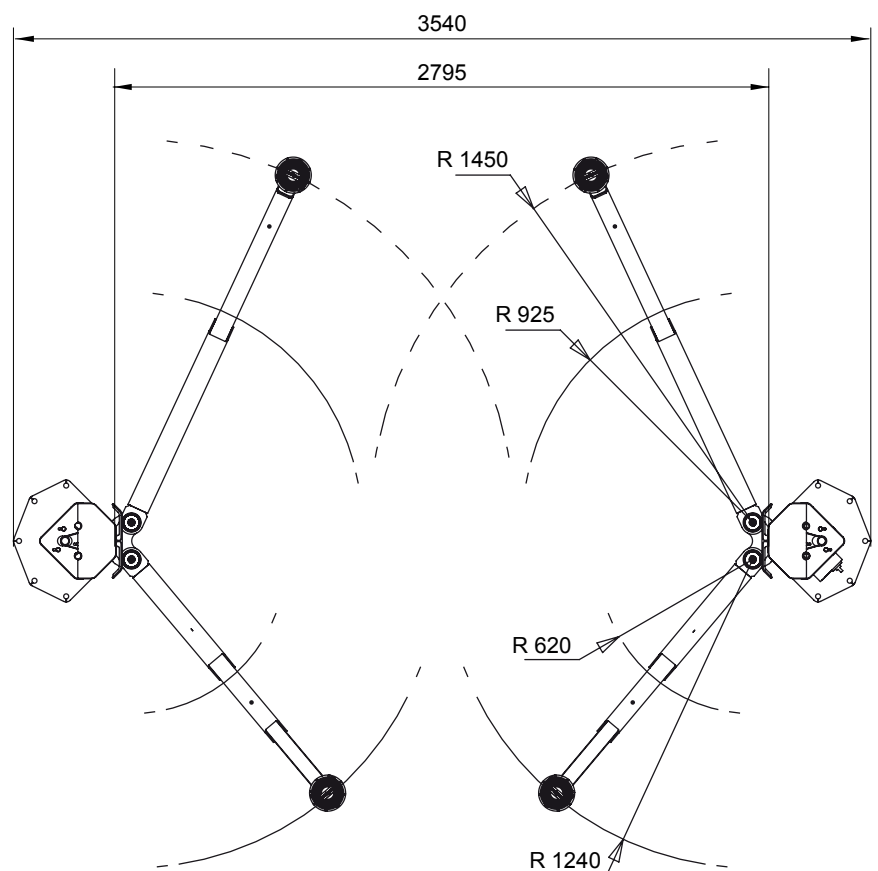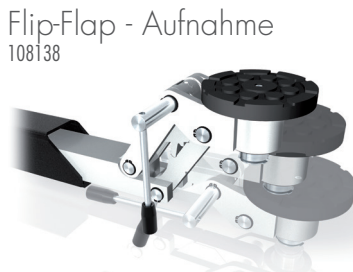

- elektronische Hebebühnen-Steuerung mit Endschaltern und permanenter Überwachung aller Sicherheitsfunktionen
- akustische und optische Fehleranzeige
- permanente Tragmutter-Überwachung mit automatischer Abschaltung bei maximal zulässigem Verschleiß
- Abschaltautomatik bei Absenken auf ein Hindernis
- Signalton-Sicherung statt Fußabweiser
- Auszugsarme kunststoffgelagert
- automatisch und manuell entriegelbare Schwenkarme



TECHNISCHE DATEN

Tragfähigkeit	3500 kg	Eco Lift 2.35
Säulenhöhe	3056 mm	108672
Gesamtbreite Säule außen	3540 mm	Flip-Flap Aufnahme für Eco Lift 2.35
Gesamtbreite Säule innen	2795 mm	108138
Durchfahrbreite zw. den Tragarmen	2485 mm	Energieset 230 V / Druckluft
Hubhöhe	2000 mm	102226
Hubzeit	45 sec.	2. Bedienteil für Nebensäule
Tragarme kurz 3-teilig	620-1240 mm	102227
Tragarme lang 2-teilig	925-1450 mm	Steckpilzverlängerung 80 mm
Verstellbereich Aufnahmeteller	105-160 mm	ø 45 x 80 mm
Motorleistung	2 x 2,4 kW	102284
Elektroanschluss	400 V, 16 A	Steckpilzverlängerung 130 mm
Eigengewicht	530 kg	ø 45 x 130 mm
		102287