

Sharklift 4.55 F 480/550 (KA 1550/3000)

Elektrohydraulische 4-Stempel Hebebühne, 5,5 t mit Fahrschienenlastaufnahme



Anwendungsbereiche

- ☐ Direktannahme
- ☐ Reparatur & Wartung
- ☐ Achsvermessung
- ☐ Prüftechnik

Empfehlungen / Freigaben

- ☐ SHL 4.55 F 550:
Renault,
Volkswagen Gruppe
- ☐ Rolls-Royce

Beschreibung:

Stahlwanne:

- ☐ Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

Hubeinheit:

- ☐ Zwei separate Hubeinheiten mit hartverchromten Umkehrzylindern
- ☐ Elektronische Gleichlaufsteuerung zwischen den Hubeinheiten und vorprogrammierbare Höheneinstellung
- ☐ Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtungen
- ☐ Korrosionsfreie Führungselemente
- ☐ Aggregate mit Unterölmotor
- ☐ Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- ☐ Pneumatischer Notablass
- ☐ Programmierbare Drucktastensteuerung
- ☐ Wartungseinheit für geölte und geregelte Druckluft (min. 6 bar / max. 10 bar)

Lastaufnahme:

- ☐ Hochpräzisionsfahrbahn (fußbodenauflegend):
1 Satz Hochpräzisionsfahrbahnen mit Auffahrampen und Auffahrbegrenzungen zum Erreichen der Genauigkeitstoleranzen von max. $\pm 0,5$ mm in Längs- und Querrichtung
- ☐ Jeweils zwei Aussparungen vorne und hinten, ganzflächig ausgestattet mit Distanzstücken, die mit Hilfe einer seitlich angebrachten Edelstahl-Zahnleiste fixiert werden
- ☐ Funktionsflächen standardmäßig spritzverzinkt
- ☐ Vorbereitet für innovative Luftzuführung für Achsheber

Standardlackierung:

- ☐ Fahrbahnen: RAL 7016 anthrazitgrau
- ☐ Rampen: RAL 3020 verkehrsrot

Ausführungen:

Stahlwanne:

- ☐ Feuerverzinkt
- ☐ Kunststoffbeschichtet

Einbauvarianten:

- ☐ Fußbodenauflegender Einbau
- ☐ Fußbodenbündiger Einbau mit und ohne Bodenausgleich

Kombination mit diversen Achsmessgeräten möglich, sprechen Sie uns an!

Optionen:

- ☐ LED-Beleuchtung
- ☐ Präzisionsschiebeplatten
- ☐ Achsheber

Spritzverzinkung und Sonderlackierungen möglich!



Einfach QR-Code einlesen
für detaillierte Produktinformationen.
Weitere Informationen unter
www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstraße 90
D-48432 Rheine
☎ +49 5971 8602-02
✉ info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
☎ +45 76 82 13 30
✉ info@autopstenhoj.com

Technische Daten



Tragfähigkeit	5.500 kg
Hubhöhe	1.865 mm
Nutzhöhe	2.060 mm
Zylinderdurchmesser	4 x 140 mm
Kolbenabstand	1.550 / 3.000 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 30 Sek.
Fundamenttiefe	2.625 mm
Aggregat	2 x 3 kW
Hydraulikflüssigkeitsmenge	18 l
Anschlusswerte	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

Fahrschienenlastaufnahme

Nutzbare Fahrschienenlänge	F 480: 4.800 mm F 550: 5.500 mm
Radstand max.	F 480: 4.150 mm F 550: 4.850 mm
Fahrschienenbreite	650 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Auffahrhöhe	195 mm

Achsheber (Option)

Tragfähigkeit	2.600 Kg
Hubhöhe	250 mm
Antriebsart	lufthydraulisch
3-Punkt-Aufnahme	Mitte / 790 – 1.460 mm

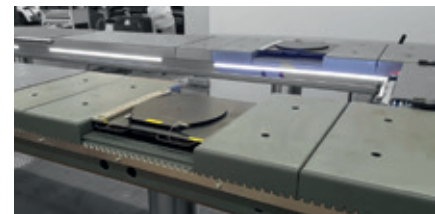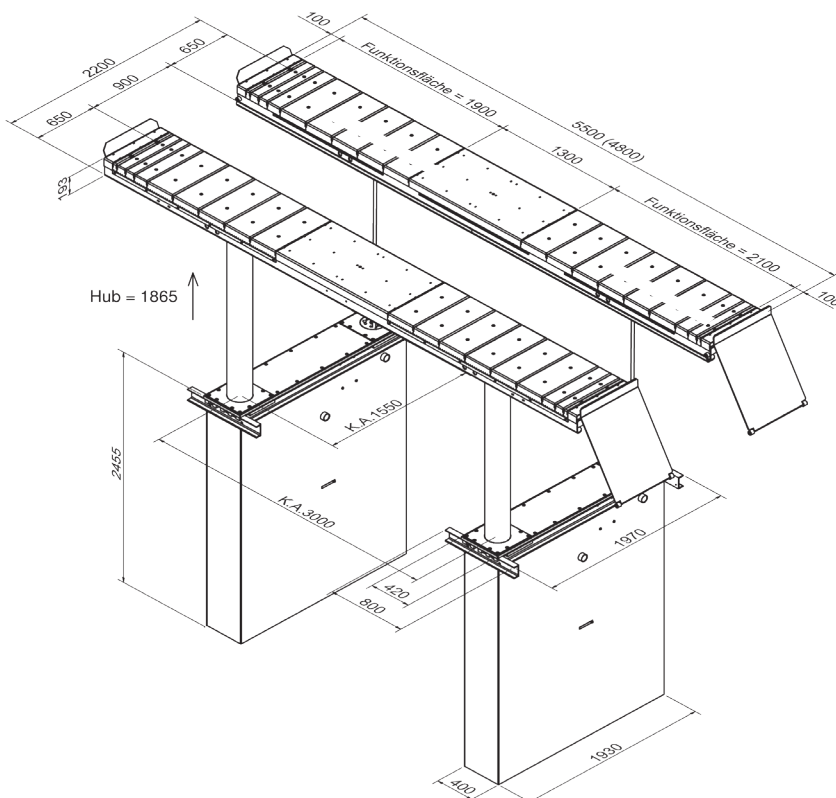

Drehteller und Ausgleichsstücke
fixiert mit Zahnleiste



Luftzuführung Achsheber



Achsvermessung