UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

Sololift 1.35 Pv Ø 213

Elektrohydraulische 1-Stempel Hebebühne, 3,5 t mit Flachträgerlastaufnahme

Anwendungsbereiche

- ☐ Direktannahme
- ☐ Fahrzeugwäsche & Pflege
- ☐ Reparatur & Wartung
- ☐ Prüftechnik

Empfehlungen / Freigaben

- ☐ Renault
- ☐ SL 1.35 Pv 140-200: Opel

Beschreibung:

Stahlwanne:
- ☐ Flüssigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)
- ☐ Selbsttragend

Hubeinheit:
- ☐ Hartverchromter Umkehrzylinder
- ☐ Hohe Stabilität (Zyl.-Ø213mm)
- ☐ Integrierte Verdrehsicherung
- ☐ Korrosionsfreies Führungselement
- ☐ Aggregat mit Unterölmotor in Wandmontage
- ☐ Umweltschonende Hydraulikflüssigkeit
- ☐ Pneumatischer Notablass
- ☐ Programmierbare Drucktastensteuerung
- ☐ Signalton / CE-Stop

Lastaufnahme:
- ☐ Verschiedene Flachträgerlängen verfügbar (120-180, 140-200, 160-220 & 170-240)
- ☐ Gummibeschichtete Aufnahmeschieber
- ☐ Rutschfeste, formschlüssige Gummiauflagen
- ☐ Geringe Überfahrhöhe

Standardlackierung:
- ☐ Spritzverzinkt und lackiert in RAL 9006 weißaluminium

Ausführungen:

Stahlwanne:
- ☐ Feuerverzinkt
- ☐ Kunststoffbeschichtet

Einbauvarianten:
- ☐ Fußbodenaufliegender Einbau
- ☐ Fußbodenbündiger Einbau
- ☐ Deckeneinbau
- ☐ Bodenaggregat
- ☐ Wandaggregat

Optionen:

- ☐ XY-Schieber
- ☐ Satz Gummiaufnahmen: 40, 60, 80 und 100 mm

Weitere Sonderausstattungen und -lackierungen möglich!

Einfach QR-Code einlesen
für detailierte Produktinformationen.

Weitere Informationen unter
www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstraße 90
D-48432 Rheine
+49 5971 8602-02
info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit
+45 76 82 13 30
info@autopstenhoj.com

Technische Daten	
Tragfähigkeit	3.500 kg
Hubhöhe	1.910 mm
Nutzhöhe Serienausstattung	1.975 mm + Gummiauflagen
Zylinderdurchmesser	213 mm
Hub- / Senkzeit	ca. 30 Sek.
Fundamenttiefe	2.650 mm
Aggregat	3 kW
Hydraulikflüssigkeitsmenge	14 l
Anschlusswerte	230 / 400 V – 50 Hz – 16 A

Flachträgerlastaufnahme	
Gesamtlänge min. – max.	120-180: ~ 1.200 - 1.800 mm 140-200: ~ 1.400 - 2.000 mm 160-220: ~ 1.600 - 2.200 mm 170-240: ~ 1.700 - 2.400 mm
Überfahrhöhe	65 mm

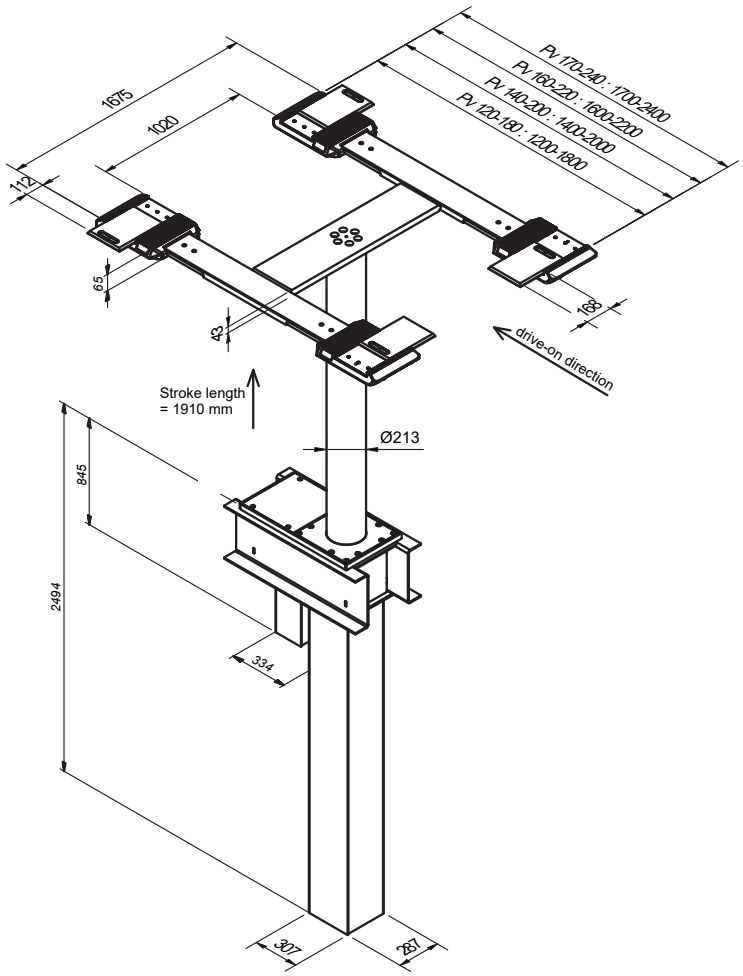

Abdeckung Wandaggregat

Diverse Auflagen und Steckpilze

XY-Schieber mit Gummiauflagen

Abbildungen sind unverbindlich und optional. Konstruktionsänderungen und technische Daten vorbehalten. Stand 03/2021.